


Кинотеатры >

Кинотеатры > Кассовые места


На этом экране отображаются кассовые места, добавленные для выбранного кинотеатра:

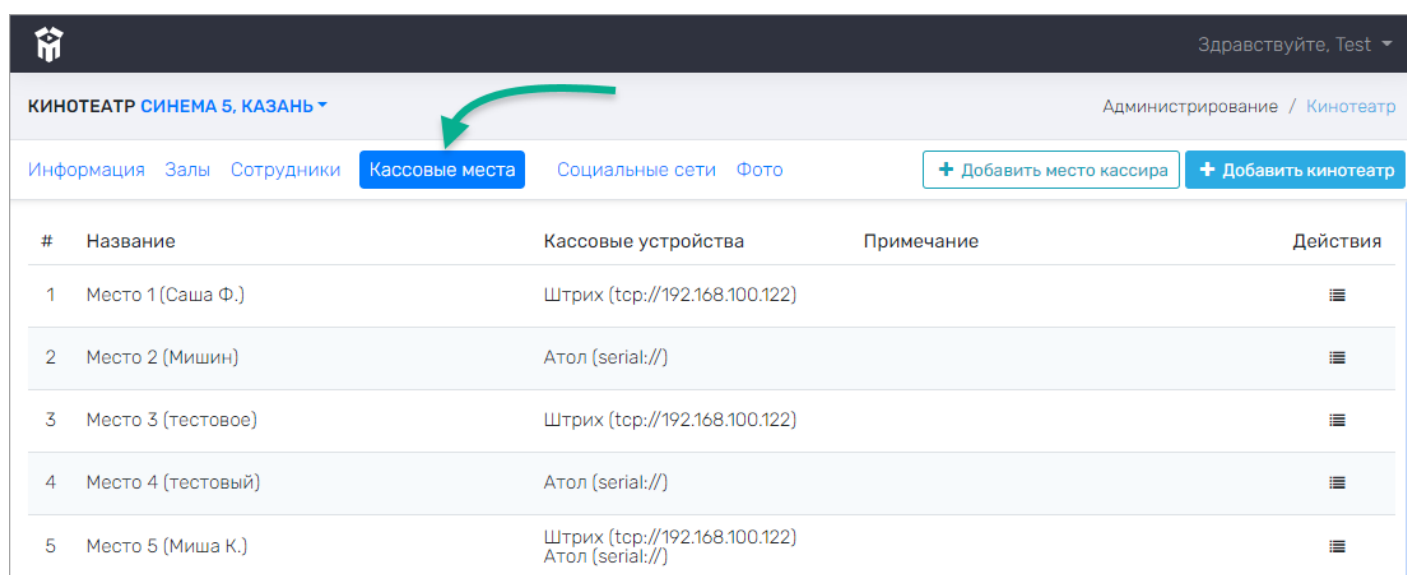

КИНОТЕАТР СИНЕМА 5, КАЗАНЬ					Здравствуйте, Test	
Администрирование / Кинотеатр						
Информация Залы Сотрудники Кассовые места Социальные сети Фото					+ Добавить место кассира + Добавить кинотеатр	
#	Название	Кассовые устройства	Примечание	Действия		
1	Место 1 (Саша Ф.)	Штрих (tcp://192.168.100.122)				
2	Место 2 (Мишин)	Атол (serial://)				
3	Место 3 (тестовое)	Штрих (tcp://192.168.100.122)				
4	Место 4 (тестовый)	Атол (serial://)				
5	Место 5 (Миша К.)	Штрих (tcp://192.168.100.122) Атол (serial://)				

Добавление кассового места


Чтобы добавить новое кассовое место, нажмите на **Добавить место кассира**:

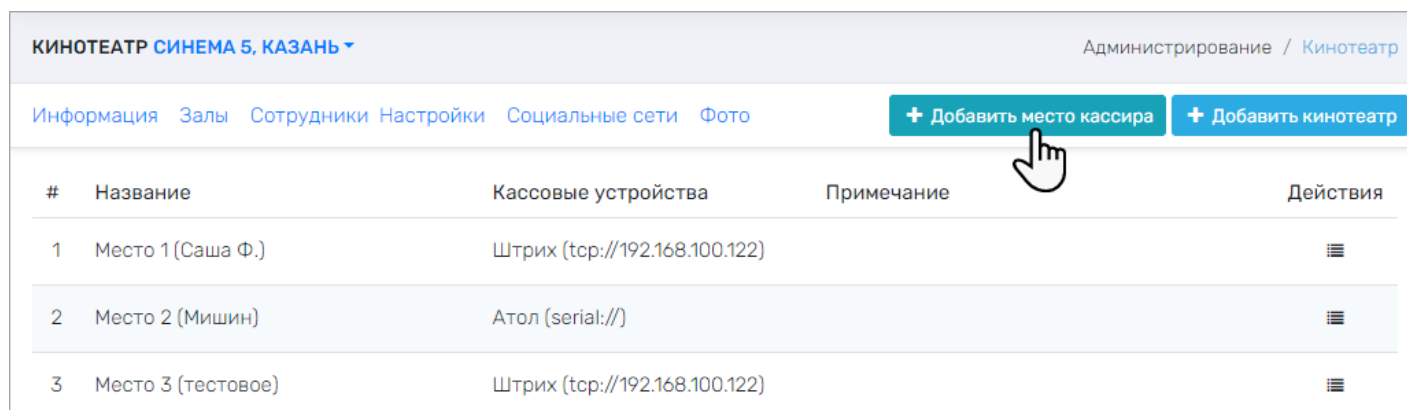


КИНОТЕАТР СИНЕМА 5, КАЗАНЬ					Администрирование / Кинотеатр	
Информация Залы Сотрудники Настройки Социальные сети Фото					+ Добавить место кассира + Добавить кинотеатр	
#	Название	Кассовые устройства	Примечание	Действия		
1	Место 1 (Саша Ф.)	Штрих (tcp://192.168.100.122)				
2	Место 2 (Мишин)	Атол (serial://)				
3	Место 3 (тестовое)	Штрих (tcp://192.168.100.122)				

В открывшемся окне введите название для нового кассового места, выберите, использовать

ли прямое подключение терминала оплаты и нажмите **Добавить устройство**:

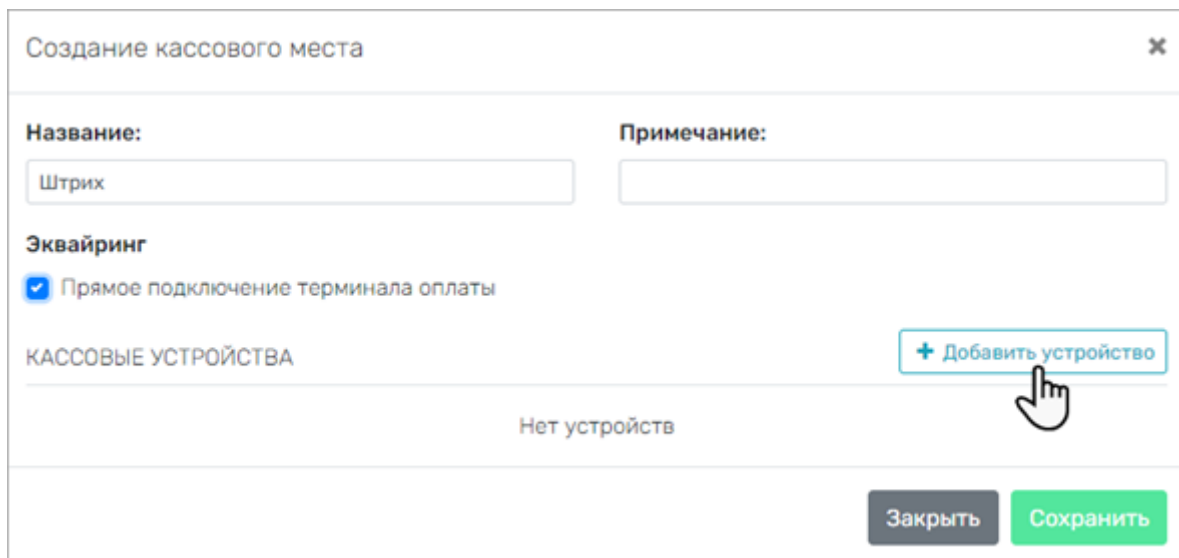

Обратите внимание, что если опция **Прямое подключение терминала оплаты** не была включена при добавлении кассового места, то в дальнейшем на нем не будут печататься слипы (чеки по эквайрингу), а заведение суммы и возврат на карту будут осуществляться через внешний терминал (не подключенный к кассовому месту):

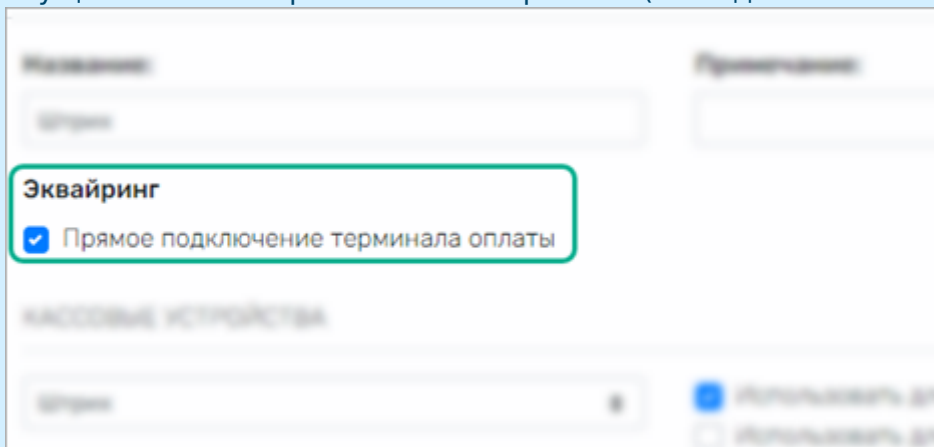

При подключении терминала оплаты напрямую, чеки по эквайрингу будут печататься на кассовом аппарате, на котором будет установлена их печать.

Далее нужно выбрать используемое кассовое устройство из списка ранее добавленных на экране **Администрирование > Кинотеатры > Кинотеатры > Кассовые устройства** ([инструкция](#)) и отметить галочками те операции, для которых будет использоваться выбранное устройство:

Создание кассового места

Название: Штрих

Примечание:

Эквайринг

☒ Прямое подключение терминала оплаты

КАССОВЫЕ УСТРОЙСТВА

+ Добавить устройство

Штрих

- ☒ Использовать для фискализации билетов
- ☐ Использовать для фискализации товаров
- ☒ Использовать для печати чека
- ☒ Использовать для печати билетов
- ☐ Использовать для печати слипов

Заккрыть Сохранить

Параметры **Использовать для** определяют, для чего можно будет использовать выбранное кассовое устройство:

Эквайринг

☒ Прямое подключение терминала оплаты

КАССОВЫЕ УСТРОЙСТВА

+ Добавить устройство

Штрих

- ☒ Использовать для фискализации билетов
- ☐ Использовать для фискализации товаров
- ☒ Использовать для печати чека
- ☒ Использовать для печати билетов
- ☐ Использовать для печати слипов

Если при создании кассового устройства были выбраны параметры **Для фискализации** и **Для печати**, то при добавлении к кассовому месту для этого устройства будут доступны все опции фискализации и печати. Если эти параметры не были выбраны при создании устройства, то они будут недоступны и при его добавлении в кассовое место.

Затем нажать на кнопку **Сохранить** в правом нижнем углу:

КАССОВЫЕ УСТРОЙСТВА

+ Добавить устройство

Штрих

☒ Использовать для фискализации билетов

☐ Использовать для фискализации товаров

☒ Использовать для печати чека

☒ Использовать для печати билетов

☐ Использовать для печати слипов

Заккрыть

Сохранить

После этого новое кассовое место будет добавлено в список для выбранного кинотеатра

Редактирование или удаление кассового места

Для редактирования или удаления существующего кассового места, нажмите на кнопку в колонке **Действия** справа от выбранного места и выберите нужную опцию:

Информация Залы Сотрудники Кассовые места Социальные сети Фото + Добавить кинотеатр				
#	Название	Кассовые устройства	Действия	
1	Место 1 (Саша Ф.)	Штрих (tcp://192.168.100.122)	⋮	
2	Место 2 (Мишин)	Атол (serial://)	⋮	
3	Место 3 (тестовое)	Штрих (tcp://192.168.100.122)	⋮	
4	Место 4 (тестовый)	Атол (serial://)	⋮	

Revision #7

Created 14 July 2021 12:17:41

Updated 24 October 2021 10:49:46